


ミラクルグレート

MG4006

Miracle
Great

超 高 輝 度
L E D

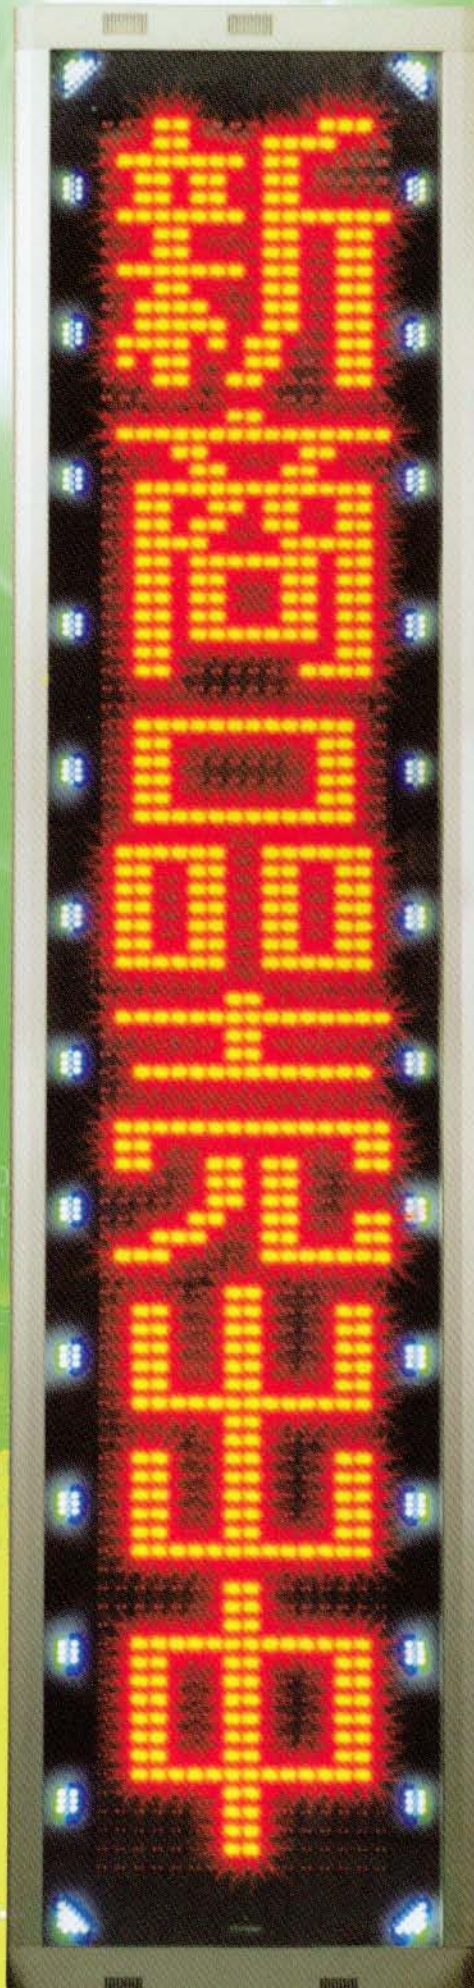


2,606mm

620mm

桁違いの
スーパーカ!!

アイキャッチ

R・G・Bの集合体を搭載したアイキャッチで抜群の効果を発揮! 15種類の中から好みのパターンをリモコンで簡単に切替。



リモコン

多機能リモコンで表示チャンネル選択がとても簡単。まるで携帯電話のメールのような文章を入力できます。また、漢字変換・業種別辞書変換でよりスムーズな文章作成が可能になりました。

スケジュール管理

伝えたいメッセージが年間を通じて自動表示切替。曜日別・時間帯別表示もOK! 手間いらず。

省エネタイプ

LED (Light Emitting Diode) は、光を発生する半導体(ダイオード)です。消費電力が少なく、長寿命・環境にやさしい省エネタイプです。



縦・横表示切替OK!!



通信機能

DW-902



電光表示器を高所に設置する際、20mまでの遠隔操作が手元で可能。また、ボタン1つでCFカード内の表示データを転送できます。

MCMD-1



モデム通信・接点入力システムに対応した電光表示器コントローラです。500mまでの長距離データ転送が可能です。

PHS kit



ワイルコム通信回線網で表示データの入替が可能です。(通信接続可能地域に限ります。)

仕様

商品名	ミラクルグレート	
種別	6文字1段両面	6文字1段片面
型式	MG4006W	MG4006S
表示色	オレンジ(ドットライン:R・G・B)	
表示素子	5φ超高輝度LED	
構造	防滴構造(屋外仕様)	
外形サイズ	2,606(W)×620(H)×100(D)mm	
表示サイズ	2,400(W)×400(H)mm	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	平均180W(最大560W)	平均90W(最大280W)
重量	46.0kg	38.3kg
オプション	縦型取付ブラケット CFメモリアカード遠隔操作ユニット・PHS通信ユニット	

外形寸法図



使用上のご注意とお願い

- 外光の影響を受けると表示が見えにくくなる場合がありますので、ご注意ください。
- 湿気の多い場所での使用は避けてください。
- 設置に関しては、転倒防止の為、必ず固定してください。
- ※製品改良等に伴い仕様は予告なく変更することがあります。
- 写真は印刷物ですから実際の色とは若干異なる場合があります。

安全に関するご注意



警告

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 分解・改造は故障のもと。分解したり不用意に内部にさわると、感電や故障の原因になります。



代理店

BIT SIGN
株式会社 デンソー